

AF-0405R 4채널 AHD 2.0 DVR




제품 특징

- 녹화 프레임 60fps@1080P / 60fps@720P / 120fps@960H
- 1920x1080 Full HD 출력 해상도 지원 (HDMI & VGA 동시 출력)
- 이벤트 발생 시 E-mail 알림
- 스마트폰 지원 (아이폰 / 안드로이드)
- 원격 설정 & 펌웨어 업그레이드
- 빠른검색 기능 (썸네일 스마트 서치 기능)
- 간편설정 지원

외관도

단위 : mm

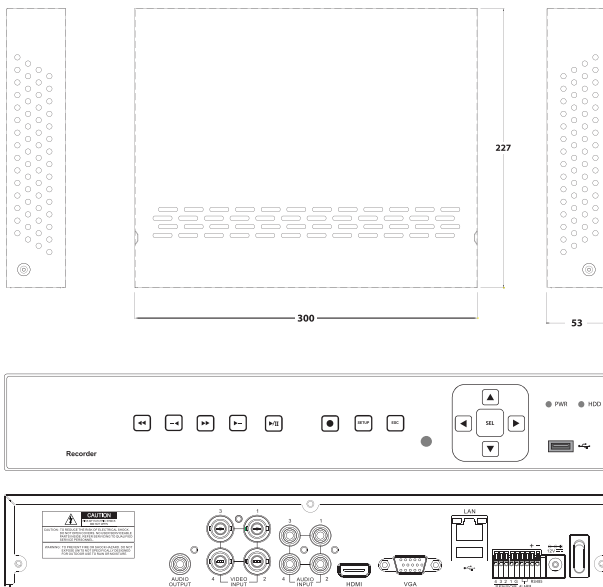

주요사양

AF-0405R				
비디오	입력	채널	4채널	
		신호형식	960H & AHD 2.0(720p&1080p) Hybrid DVR with UTC	
	출력	메인모니터	HDMI and VGA	
서브모니터		-		
오디오	입력 및 출력	4라인 입력 & 1라인 출력		
알람	센서입력	4채널		
	알람출력	1채널		
녹화	압축방식	H.264 (Main Profile)		
	1080P 최대 프레임	60fps		
	720P 최대 프레임	60fps		
	960H 최대 프레임	120fps		
	D1 최대 프레임	120fps		
	CIF 최대 프레임	120fps		
	녹화화질단계	레벨 1~5		
	녹화모드	연속 / 일정 / 동작감지 / 센서 / 수동		
	사전녹화	최대 20분		
	이벤트녹화	최대 60초		
재생	검색	빠른검색, 시간바, 이벤트, 처음/마지막, 지정시간, 시스템 기록		
	다중화면재생	1,4 분할 화면		
	재생속도	x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32		
저장	HDD	기본장착	없음	
		개별용량	6TB	
		최대개수	최대 1개	
		e-SATA	-	
백업	USB	전면	1개	
		후면	1개	
	파일형식	AVI(동영상), BMP(정지영상), 나다텔 전용 포맷		
	백업미디어	USB 드라이브 / 외장 하드 / 네트워크		
	나다텔 전용포맷	백업 시 뷰어프로그램 자동 삽입		
대용량백업	최대 24시간			
사용자 I/F	입력방식	전면버튼, 리모컨, 마우스		
시리얼 포트	RS-485	1개		
	DDNS	DDNS 무료지원		
	인터페이스	10/100 Base-T		
네트워크	듀얼 스트리밍	지원		
	네트워크 액세스	웹뷰어	Windows(IE, Chrome, Firefox, Safari)	
		클라이언트 소프트웨어	싱글 / 멀티클라이언트 / 통합관리시스템	
		원격설정 및 업그레이드	지원	
모바일	아이폰 / 아이패드 / 안드로이드 폰 & 탭			
기능	디지털 줌	지원		
	DLS	지원		
	NTP	지원		
	S.M.A.R.T	지원		
	내부 경고음	HDD 에러, 비디오 손실, HDD 이상온도		
	다중언어	지원		
제원	전원	DC 12V 2A		
	동작온도	5℃ ~ 40℃ (보관시 : -10℃ ~ +50℃)		
	중량(포장 중량)	1.5Kg(2Kg)		
	크기(mm)	300(W) x 53(H) x 227(D)		