


AT-0405R 듣고, 말하는 자가방범 2M DVR



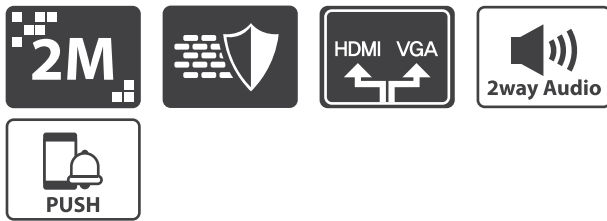


제품 특징

- 자가방범(화재, 움직임, 열(PIR), 센서 알림) 기능 지원
- AHD 3.0, HD-TVI 3.0 지원
- 녹화 4M, 3M, 2M, 1M, 960H
- H.264(High Profile L 4.2) 비디오 압축
- 양방향 오디오 지원
- 라이브 및 재생모드에서 HDMI & VGA 출력
- Motion Search & Motion Recording Setup 기능
- 스마트폰 지원 (아이폰 / 안드로이드)
- KC, CE, FCC 인증완료

외관도

단위 : mm

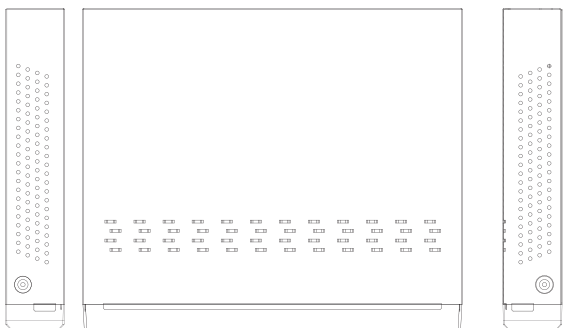

상세사양

| AT-0405R | | | |
|-------------|-----------------|--|---|
| 비디오 | 입력 | 채널 | 4채널 |
| | | 신호형식 | AHD 3.0, HD-TVI 3.0, NTSC, Anlog |
| | 출력 | IP Camera | 미지원 |
| 오디오 | 출력 | 모니터 | 메인 : HDMI(Max. 1080P) & VGA / 서브 : CVBS or SPOT |
| | | Loop Out | 미지원 |
| | 입력 및 출력 | 4라인 입력 & 1라인 출력 | |
| | 양방향 오디오 | Local Audio ↔ Network Client | |
| 알람 | 코덱 | G.711 | |
| | 입력 및 출력 | 4라인 입력 & 1라인 출력 | |
| 녹화 | 입력 | IP Camera | 미지원 |
| | | 코덱 | H.264(High Profile L4.2) |
| | 프레임 | 8M | - |
| | | 5M | - |
| | | 4M | |
| | | 3M | |
| | | 2M | 15fps/ch |
| | | 1M | 30fps/ch |
| | | 960H | 30fps/ch |
| | 녹화모드 | 연속 / 스마트 녹화 / 예약 / 동작감지 / 센서 / 수동 | |
| 사건녹화/이벤트녹화 | 최대 20분 / 최대 60초 | | |
| 재생 | 검색 | 빠른검색, 시간바, 스마트 검색, 지정시간 검색, 이벤트, 북마크보관, 시스템기록 | |
| | 다중화면재생 | 1, 4 | |
| | 재생속도 | x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32, x64 | |
| 저장 | HDD | Max. 6TB x 1EA | |
| 백업 | USB | 전면 | 1개 |
| | | 후면 | 1개 |
| | 파일형식 | AVI(동영상), BMP(정지영상), 나타텔 전용 포맷, EXE(Player+Data) | |
| | 백업미디어 | USB 메모리 스틱 / 네트워크 | |
| | 나타텔 전용포맷 | 백업 시 뷰어프로그램 자동 삽입 | |
| 대용량백업 | 최대 24시간 | | |
| 사용자 I/F | 입력방식 | 리모컨, 마우스, 키보드 | |
| 네트워크 | PTZ | RS-485 | 1개 |
| | DDNS | DDNS | DDNS 무료지원 |
| | | 인터페이스 | 10/100 Base-TX |
| 듀얼 스트리밍 | Max. 640x360 | | |
| 네트워크 Access | 웹뷰어 | Windows(IE, Chrome, Firefox, Safari) | |
| | PC 클라이언트 | 싱글 / 멀티클라이언트 / 통합관리시스템 | |
| | 원격설정 및 업그레이드 | 지원 | |
| | 모바일 | 아이폰 / 아이패드 / 안드로이드 폰 | |
| 기능 | 디지털 줌 | 지원 | |
| | NTP | 지원 | |
| | S.M.A.R.T | 지원 | |
| | 다중언어 | 지원 | |
| | 시스템이벤트 | 상태점검/시스템제시작/시스템 종료/알람출력/동작감지 HDD 경고->알람 / 경고음출력 / E-mail 알림 | |
| 제원 | 전원 | DC 12V 3A | |
| | 동작온도 | 5℃ ~ 40℃ (보관시 : -10℃ ~ +50℃) | |
| | 중량 | 2.2Kg | |
| | 크기(mm) | 300(W) x 47(H) x 192(D) | |