


AT-1626L 듣고, 말하는 자가방범 4M DVR

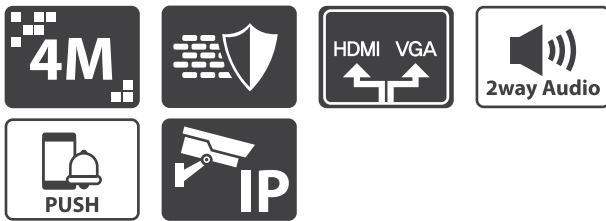


제품 특징

- 자가방범(화재, 움직임, 열(PIR), 센서 알림) 기능 지원
- AHD 3.0, HD-TVI 3.0 지원
- 녹화 4M, 3M, 2M, 1M, 960H
- H.264(High Profile L 4.2) 비디오 압축
- 양방향 오디오 지원
- 라이브 및 재생모드에서 HDMI & VGA 출력
- 스마트폰 지원 (아이폰 / 안드로이드)
- KC, CE 인증완료

외관도

단위 : mm

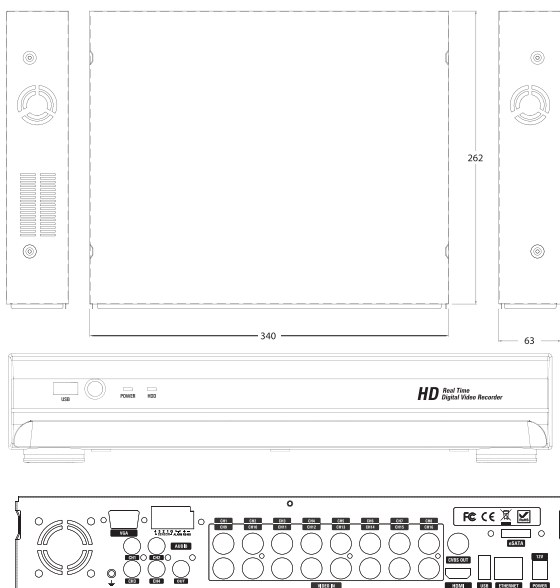

상세사양

AT-1626L			
비디오	입력	채널	16채널
		신호형식	AHD 3.0, HD-TVI 3.0, NTSC, Anlog(NRT@4M)
	출력	IP Camera	Max. 5M
오디오	출력	모니터	메인 : HDMI(Max. 4K) & VGA / 서브 : CVBS or SPOT
		Loop Out	미지원
	입력 및 출력	4라인 입력 & 1라인 출력	
	양방향 오디오	Local Audio ↔ Network Client / Local Audio ↔ IP Camera	
알람	코덱	G.711	
	입력 및 출력	4라인 입력 & 1라인 출력	
녹화	입력 및 출력	IP Camera	미지원
		코덱	H.264(High Profile L4.2)
	녹화 프레임	8M	-
		5M	-
		4M	12fps/ch
		3M	15fps/ch
		2M	15fps/ch
		1M	30fps/ch
		960H	30fps/ch
	녹화모드	연속 / 스마트 녹화 / 예약 / 동작감지 / 센서 / 수동	
사건녹화/이벤트녹화	최대 20분 / 최대 60초		
재생	검색	빠른검색, 시간바, 스마트 검색, 지정시간 검색, 이벤트, 북마크보관, 시스템기록	
	다중화면재생	1, 4, 9, 16	
	재생속도	x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32, x64	
저장	HDD	Max. 6TB x 3EA (W/O e-SATA)	
	확장	e-SATA 1개 / Externsion DAS 지원	
백업	USB	전면 1개 / 후면 1개	
	파일형식	AVI(동영상), BMP(정지영상), 나다텔 전용 포맷, EXE(Player+Data)	
	백업미디어	USB 메모리 스틱 / 네트워크	
	나다텔 전용포맷	백업 시 뷰어프로그램 자동 삽입	
사용자 I/F	대용량백업	최대 24시간	
	입력방식	리모컨, 마우스, 키보드	
네트워크	PTZ	RS-485	1개
	DDNS	DDNS	DDNS 무료지원
		인터페이스	10/100/000 Base-TX
네트워크 Access	듀얼 스트리밍	Max. 640x360	
	웹뷰어	Windows(IE, Chrome, Firefox, Safari)	
	PC 클라이언트	싱글 / 멀티클라이언트 / 통합관리시스템	
	원격설정 및 업그레이드	지원	
기능	모바일	아이폰 / 아이패드 / 안드로이드 폰	
	디지털 줌	지원	
	NTP	지원	
	S.M.A.R.T	지원	
	다중언어	지원	
제원	시스템이벤트	상태점검/시스템제시작/시스템 종료/알람출력/동작감지 HDD 경고->알람 / 경고음출력 / E-mail 알림	
	전원	DC 12V 5A	
	동작온도	5℃ ~ 40℃ (보관시 : -10℃ ~ +50℃)	
크기(mm)	중량	3.15Kg	
	크기(mm)	340(W) x 63(H) x 262(D)	