


AT-1626L 듣고, 말하는 자가방범 4M DVR

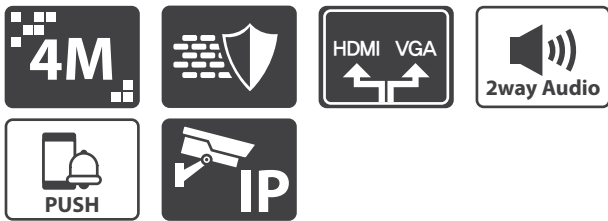


제품 특징

- 자가방범(화재, 움직임, 열(PIR), 센서 알림) 기능 지원
- AHD 3.0, HD-TVI 3.0 지원
- 녹화 4M, 2M, 1M, 960H
- H.264(High Profile L 4.2) 비디오 압축
- 양방향 오디오 지원
- 라이브 및 재생모드에서 HDMI & VGA 출력
- Motion Search & Motion Recording Setup 기능
- 스마트폰 지원 (아이폰 / 안드로이드)

외관도

단위 : mm

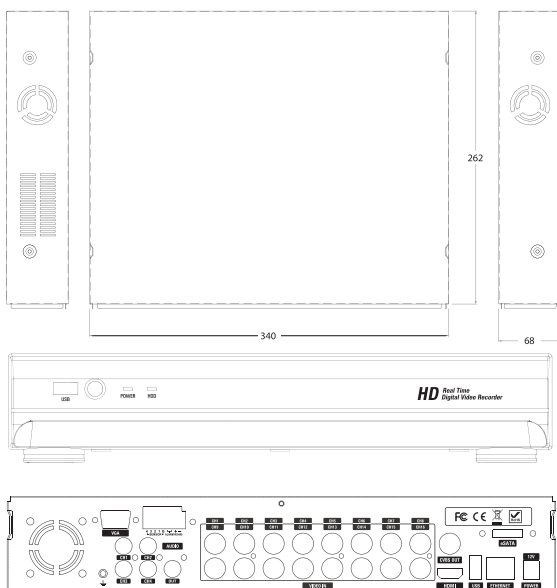

상세사양

AT-1626L				
비디오	입력	채널	16채널	
		신호형식	AHD 3.0 / HD-TVI 3.0(NRT@4M), Analog	
	출력	IP Camera	Max. 5M	
오디오	출력	모니터	메인 : HDMI(Max. 4K) & VGA / 서브 : CVBS or SPOT	
		Loop Out	미지원	
	입력 및 출력	4라인 입력 & 1라인 출력		
	양방향 오디오	Local Audio ↔ Network Client		
알람	코덱	G.711		
	입력 및 출력	4라인 입력 & 1라인 출력		
녹화	입력 및 출력	IP Camera	16라인 입력 & 16라인 출력	
		양방향 오디오	Local Audio ↔ Network Client	
	코덱	G.711		
	압축방식	H.264(High Profile L4.2)		
		녹화 프레임	8M	-
			4M	12fps/ch
			2M	15fps/ch
1M			30fps/ch	
960H	30fps/ch			
녹화모드	연속 / 스마트 녹화 / 예약 / 동작감지 / 센서 / 수동			
사전녹화/이벤트녹화	최대 20분 / 최대 60초			
재생	검색	빠른검색, 시간바, 스마트 검색, 지정시간 검색, 이벤트, 북마크보관, 시스템기록		
	다중화면재생	1, 4, 9, 16		
	재생속도	x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32, x64		
저장	HDD	Max. 6TB x 2EA		
	확장	e-SATA 1개		
백업	USB	전면	1개	
		후면	1개	
	파일형식	AVI(동영상), BMP(정지영상), 나다텔 전용 포맷, EXE(Player+Data)		
	백업미디어	USB 메모리 스틱 / 네트워크		
	나다텔 전용포맷	백업 시 뷰어프로그램 자동 삽입		
대용량백업	최대 24시간			
사용자 I/F	입력방식	리모컨, 마우스, 키보드		
네트워크	PTZ	RS-485	1개	
	DDNS	DDNS 무료지원		
		인터페이스	10/100/000 Base-TX	
		듀얼 스트리밍	Max. 640x360	
네트워크 Access	웹뷰어	Windows(E, Chrome, Firefox, Safari)		
	PC 클라이언트	싱글 / 멀티클라이언트 / 통합관리시스템		
	원격설정 및 업그레이드	지원		
	모바일	아이폰 / 아이패드 / 안드로이드 폰		
기능	디지털 줌	지원		
	NTP	지원		
	S.M.A.R.T	지원		
	다중언어	지원		
	시스템이벤트	상태점검/시스템재시작/시스템 종료/알람출력/동작감지 HDD 경고->알람 / 경고음출력 / E-mail 알림		
제원	전원	DC 12V 5A		
	동작온도	5℃ ~ 40℃ (보관시 : -10℃ ~ +50℃)		
	중량	3.15Kg		
	크기(mm)	340(W) x 68(H) x 262(D)		