

AF-0405L

4채널 AHD 2.0 DVR




제품 특징

- 120fps@960H / 120fps@720P / 60fps@1080P 녹화 프레임
- 1920x1080 Full HD 해상도 지원 (HDMI & VGA 동시 출력)
- 이벤트 발생 시 영상 이미지 E-mail 알림
- 스마트폰 지원 (아이폰 / 안드로이드)
- 원격 설정 & 펌웨어 업그레이드
- 빠른검색 기능 (썸네일 스마트 서치 기능)
- 간편설정 지원

외관도

단위 : mm

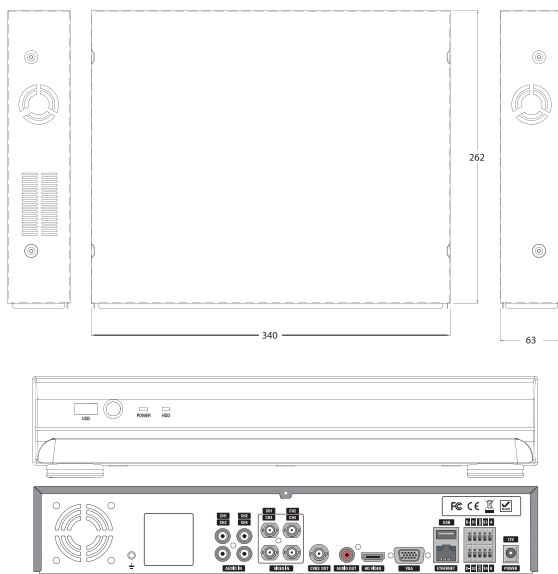

주요사양

AF-0405L			
비디오	입력	채널	4채널
		신호형식	720P(25/30/50/60), 1080P(25/30) or NTSC/PAL
	출력	메인모니터	HDMI and VGA
		서브모니터	CVBS or SPOT
오디오	입력 및 출력		4라인 입력 & 1라인 출력
알람	센서입력		4채널
	알람출력		1 출력
녹화	압축방식		H.264 (Main Profile)
	펜타플레스		실시간 영상 / 재생 / 녹화 / 네트워크 / 백업
	1080P 최대 프레임		60fps
	720P 최대 프레임		120fps
	960H, D1 최대 프레임		120fps
	CIF 최대 프레임		120fps
	녹화화질단계		레벨 1~5
	녹화모드		연속 / 일정 / 동작감지 / 센서 / 수동
	사전녹화		최대 20분
재생	이벤트녹화		최대 60초
	검색		빠른검색, 시간바, 이벤트, 처음/마지막, 지정시간, 시스템 기록
	다중화면재생		1,4 분할 화면
저장	재생속도		x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32, x64
	HDD	개별용량	6TB
		최대개수	최대 2개
		e-SATA	-
	USB	전면	1개
		후면	1개
백업	파일형식		AVI(동영상), BMP(정지영상), 나다텔 전용 포맷
	백업미디어		USB 드라이브 / 외장 하드 / 네트워크
	대용량백업		최대 24시간
사용자 I/F	입력방식		전면버튼, 리모컨, 마우스
시리얼 포트	RC-232C		-
	RS-485		1개
네트워크	DDNS		DDNS 무료지원
	인터페이스		10/100 Base-T
	듀얼 스트리밍		-
네트워크 액세스	웹뷰어		Windows(IE, Chrome, Firefox, Safari)
	클라이언트 소프트웨어		싱글 / 멀티클라이언트 / 통합관리시스템
	원격설정 및 업그레이드		지원
기능	디지털 줌		지원
	DLS		지원
	NTP		지원
	S.M.A.R.T		지원
	내부 경고음		HDD 에러, 비디오 손실, HDD 이상온도
	다중언어		지원
	모바일		아이폰 / 아이패드 / 안드로이드 폰 & 탭
제원	전원		DC 12V 5A
	동작온도		5℃ ~ 40℃ (보관시 : -10℃ ~ +50℃)
	중량		4.1kg
	크기(mm)		340(W) x 262(H) x 63(D)