

AF-1643S

16채널 AHD 2.0 DVR




제품 특징

- 녹화 프레임 480fps@1080P / 480fps@720P / 480fps@960H
- 1920x1080 Full HD 출력 해상도 지원 (HDMI & VGA 동시 출력)
- 오디오 4CH 입력 (오디오 16CH 옵션 / 오디오케이블 별도)
- CCTV랙 장착 가능 (랙가이드 별도)
- 이벤트 발생 시 E-mail 알림
- 스마트폰 지원 (아이폰 / 안드로이드)
- 원격 설정 & 펌웨어 업그레이드
- 빠른검색 기능 (썸네일 스마트 서치 기능)
- 간편설정 지원

외관도

단위 : mm

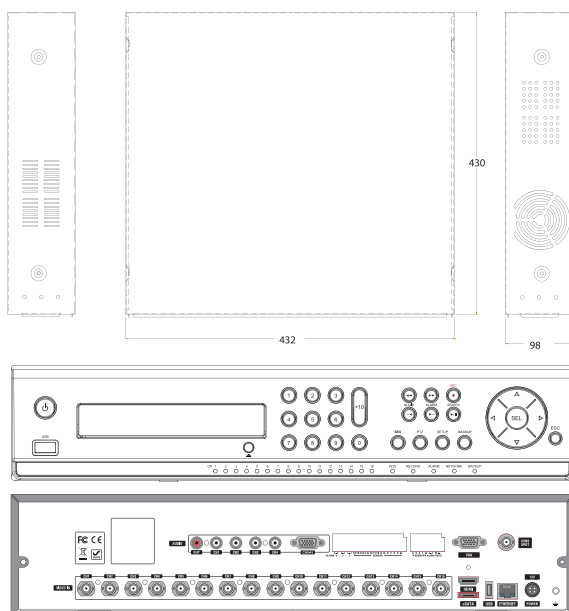

주요사양

AF-1643S			
비디오	입력	채널	16채널
		신호형식	960H & AHD 2.0(720p&1080p) Hybrid DVR with UTC
	출력	메인모니터	HDMI and VGA
서브모니터		CVBS or SPOT	
오디오	입력 및 출력		4라인 입력 & 1라인 출력(5-16라인 오디오케이블 별도)
알람	센서입력		16채널
	알람출력		4채널
녹화	압축방식		H.264 (High Profile)
	1080P 최대 프레임		480fps
	720P 최대 프레임		480fps
	960H 최대 프레임		480fps
	D1 최대 프레임		480fps
	CIF 최대 프레임		480fps
	녹화화질단계		레벨 1~5
	녹화모드		연속 / 일정 / 동작감지 / 센서 / 수동
	사전녹화		최대 20분
	이벤트녹화		최대 60초
재생	검색		빠른검색, 시간바, 이벤트, 처음/마지막, 지정시간, 시스템 기록
	다중화면재생		1,4,9,16 분할 화면
	재생속도		x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32, x64
저장	HDD	기본장착	없음
		개별용량	6TB
		최대개수	최대 4개
		e-SATA	1개
백업	USB	전면	1개
		후면	1개
	DVD-R		미지원
	파일형식		AVI(동영상), BMP(정지영상), 나다텔 전용 포맷
	백업미디어		USB 드라이브 / 외장 하드 / 네트워크
	나다텔 전용포맷		백업 시 뷰어프로그램 자동 삽입
	대용량백업		최대 24시간
사용자 I/F	입력방식		전면버튼, 리모컨, 마우스, 키보드
시리얼 포트	RS-485		1개
네트워크	DDNS		DDNS 무료지원
	인터페이스		10/100/1000 Base-TX
	듀얼 스트리밍		지원
네트워크 액세스	웹뷰어		Windows(IE, Chrome, Firefox, Safari)
	클라이언트 소프트웨어		싱글 / 멀티클라이언트 / 통합관리시스템
	원격설정 및 업그레이드		지원
기능	모바일		아이폰 / 아이패드 / 안드로이드 폰 & 탭
	디지털 줌		지원
	DLS		지원
	NTP		지원
	S.M.A.R.T		지원
	내부 경고음		HDD 에러, 비디오 손실, HDD 이상온도
	다중언어		지원
제원	전원		DC 12V 10A
	동작온도		5℃ ~ 40℃ (보관시 : -10℃ ~ +50℃)
	중량(포장 중량)		6.8Kg(9Kg)
	크기(mm)		432(W) x 98(H) x 430(D)