

# AH-0402L 4채널 AHD DVR




## 제품 특징

- 녹화 프레임 60fps@720P / 120fps@960H
- 1280x720 HD 출력 해상도 지원 (HDMI & VGA 동시 출력)
- 이벤트 발생 시 E-mail 알림
- 스마트폰 지원 (아이폰 / 안드로이드)
- 원격 설정 & 펌웨어 업그레이드
- 빠른검색 기능 (썸네일 스마트 서치 기능)
- 간편설정 지원
- 네트워크 듀얼 스트리밍

## 외관도

단위 : mm

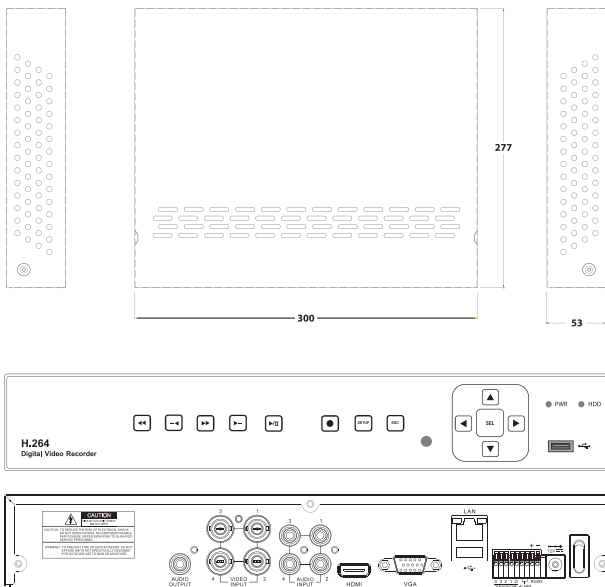

## 주요사양

AH-0402L			
비디오	입력	채널	4채널
		신호형식	NTSC/PAL, AHD(720P)
	출력	메인모니터	HDMI and VGA
서브모니터		-	
오디오	입력 및 출력	4라인 입력 & 1라인 출력	
알람	센서입력	4채널 (NC/NO 선택)	
	알람출력	1채널	
녹화	압축방식	H.264	
	720P 최대 프레임	60fps	
	960H 최대 프레임	120fps	
	D1 최대 프레임	120fps	
	CIF 최대 프레임	120fps	
	녹화화질단계	레벨 1~5	
	녹화모드	연속 / 일정 / 동작감지 / 센서 / 수동	
	사건녹화	최대 20분	
이벤트녹화	최대 60초		
디스플레이	프레임레이트(/Sec)	NTSC : 30fps/ch, 60fields / Pal : 25fps/ch, 50fields	
	다중화면재생	1,4 분할 화면	
재생	단일 재생속도	x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32, x64	
	다중 재생속도	x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32	
저장	HDD	기본장착	없음
		개별용량	3TB
		최대개수	최대 1개
		e-SATA	-
백업	USB	전면	1개
		후면	1개
	파일형식	AVI(동영상), BMP(정지영상), 나다텔 전용 포맷	
	백업미디어	USB 드라이브 / 외장 하드 / 네트워크	
나다텔 전용포맷	백업 시 뷰어프로그램 자동 삽입		
대용량백업	최대 24시간		
사용자 I/F	입력방식	전면터치, 리모컨, 마우스	
시리얼 포트	RS-485	1개	
	DDNS	DDNS 무료지원	
네트워크	인터페이스	10/100 Base-T Ethernet (RJ-45)	
	듀얼 스트리밍	지원 (메인 : Recoding Quality, Sub : CIF)	
	웹뷰어	Windows(IE, Chrome, Firefox, Safari)	
네트워크 액세스	클라이언트 소프트웨어	싱글 / 멀티클라이언트 / 통합관리시스템	
	원격설정 및 업그레이드	지원	
	모바일	아이폰 / 아이패드 / 안드로이드 폰 & 탭	
기능	디지털 줌	지원	
	DLS	지원	
	NTP	지원	
	S.M.A.R.T	지원	
	내부 경고음	HDD에러, 비디오손실, HDD 이상온도	
	다중언어	지원	
제원	전원	DC 12V 2A	
	동작온도	5℃ ~ 40℃ (보관시 : -10℃ ~ +50℃)	
	중량(포장 중량)	1.5kg(2Kg)	
	크기(mm)	300(W) x 53(H) x 227(D)	