

AH-0815L

8채널 AHD DVR




제품 특징

- 녹화 프레임 120fps@720P / 240fps@960H
- 1280x720 HD 출력 해상도 지원 (HDMI & VGA 동시 출력)
- 이벤트 발생 시 E-mail 알림
- 스마트폰 지원 (아이폰 / 안드로이드)
- 원격 설정 & 펌웨어 업그레이드
- 빠른검색 기능 (썸네일 스마트 서치 기능)
- 간편설정 지원
- 네트워크 듀얼 스트리밍

외관도

단위 : mm

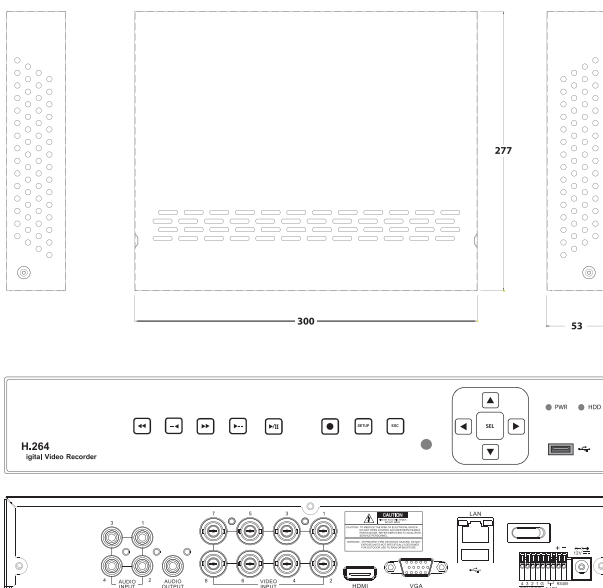

주요사양

AH-0815L			
비디오	입력	채널	8채널
		신호형식	NTSC/PAL, AHD(720P)
	출력	메인모니터	HDMI and VGA
		서브모니터	-
오디오	입력 및 출력		4라인 입력 & 1라인 출력
알람	센서입력		4채널 (NC/NO 선택)
	알람출력		1채널
녹화	압축방식		H.264
	720P 최대 프레임		120fps
	960H 최대 프레임		240fps
	D1 최대 프레임		240fps
	CIF 최대 프레임		240fps
	녹화화질단계		레벨 1~5
	녹화모드		연속 / 일정 / 동작감지 / 센서 / 수동
	사전녹화		최대 20분
디스플레이	이벤트녹화		최대 60초
	프레임레이트(/Sec)		NTSC : 30fps/ch, 60fields / Pal : 25fps/ch, 50fields
재생	다중화면재생		1,4,8 분할 화면
	단일 재생속도		x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32, x64
	다중 재생속도		x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32
저장	HDD	기본장착	없음
		개별용량	4TB
		최대개수	최대 1개
		e-SATA	-
백업	USB	전면	1개
		후면	1개
	파일형식		AVI(동영상), BMP(정지영상), 나다텔 전용 포맷
	백업미디어		USB 드라이브 / 외장 하드 / 네트워크
	나다텔 전용포맷		백업 시 뷰어프로그램 자동 삽입
사용자 I/F	대용량백업		최대 24시간
	입력방식		전면터치, 리모컨, 마우스
네트워크	시리얼 포트		RS-485 1개
	DDNS		DDNS 무료지원
네트워크 액세스	인터페이스		10/100 Base-T Ethernet (RJ-45)
	듀얼 스트리밍		지원 (메인 : Recoding Quality, Sub : CIF)
	웹뷰어		Windows(IE, Chrome, Firefox, Safari)
	클라이언트 소프트웨어		싱글 / 멀티클라이언트 / 통합관리시스템
	원격설정 및 업그레이드		지원
기능	모바일		아이폰 / 아이패드 / 안드로이드 폰 & 탭
	디지털 줌		지원
	DLS		지원
	NTP		지원
	S.M.A.R.T		지원
	내부 경고음		HDD에러, 비디오손실, HDD 이상온도
	다중언어		지원아이폰 / 아이패드 / 안드로이드 폰 & 탭
제원	전원		DC 12V 2A
	동작온도		5℃ ~ 40℃ (보관시 : -10℃ ~ +50℃)
	중량(포장 중량)		1.5kg(2Kg)
	크기(mm)		300(W) x 53(H) x 227(D)