PHILTEC

AN-1629R 말하는 자가방범 DVR

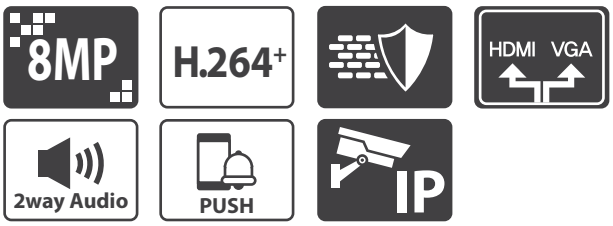

제품 특징

*자가방범(움직임, 센서 알림) 기능 지원
*AHD & HD-TVI(8MP), Analog
*녹화 프레임 8MP Lite, QHD Lite, 2M, 1M, 960H 지원
*H.264+ 비디오 압축 지원
*양방향 오디오 지원
*라이브 및 재생모드에서 HDMI & VGA 출력
*스마트폰 지원 (아이폰 / 안드로이드)

외관도

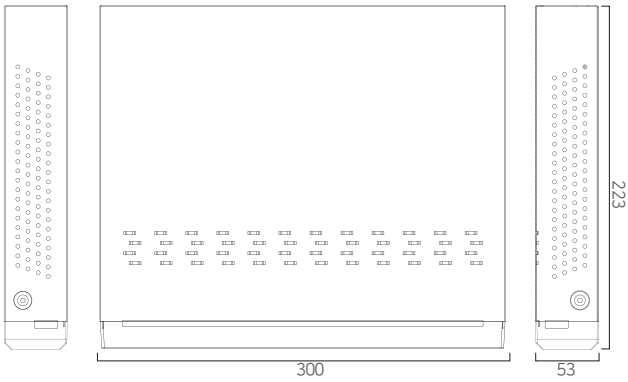

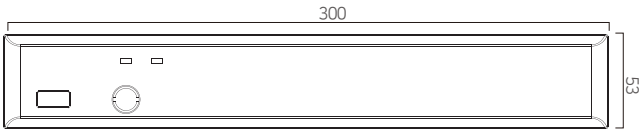



상세사양

AN-1629R			
설명			H.264+ 8MP-NRT DVR
영상	입력	채널	**16**
		CCTV 카메라 종류	AHD & HD-TVI(8MP), Analog
		IP 카메라	Max. 8MP
	출력	메인 모니터	VGA / HDMI (Max. 4K)
		보조 모니터	미지원
		Loop Output	미지원
오디오	로컬 입/출력		4 / 1
	코덱		G.711
	양방향 오디오		Local Audio ↔ Network Client
알람	로컬 입/출력		4 / 1
PTZ			UTC / RS-485
녹화	카메라 입력	8MP@15fps	2MP 15fps / channel
		5MP@20fps	5MP Lite 10fps/channel
		QHD@30fps	QHD Lite 15fps / channel
		QHD@15fps	QHD 10fps / channel
		3MP@18fps	3MP 13fps / channel
		2MP@30fps	2MP 15fps / channel
	코덱		H.264 / H.264+
	녹화 모드		연속녹화 / 동작감지 / 센서감지 / 예약녹화 / 스마트 / 수동
	사전 녹화		Max. 20분
	사후 녹화		Max. 60초
검색 & 재생	검색		빠른검색 / 시간검색 / 이벤트검색 / 지정시간검색 / 시스템기록
	다중화면 재생		1, 4, 9, 16
	재생 속도		x0.25 ~ x64
백업	미디어		USB, 외장 HDD, Network
	포맷		JPG, AVI, EXE, NSF
	대용량 백업		Max. 24시간
저장소	HDD	개별용량	10TB
		Internal HDDs	1ea
		e-SATA	미지원
		RAID	미지원
	USB	전면	1
		후면	1
사용자 I/F	입력장치		마우스, 리모콘(옵션)
네트워크	인터페이스		100Mbps
	Dynamic DNS		Free DDNS
	듀얼 스트리밍		지원 (Max. 640x360)
기능	DST		지원
	NTP		1회, 시각, 주기
	S.M.A.R.T		온도, 통전시간, 불량섹터비율
	다국어 기능		지원
	시스템 이벤트		상태점검 / 시스템재시작/ 시스템종료/ 알람출력/ 동작감지 HDD 경고→알람 / 경고음출력 / E-mail 알림
네트워크 접속	지원기기		아이패드/아이폰/안드로이드
	웹브라우저		윈도우 (IE)
	클라이언트		UMS 싱글/멀티
	원격설정 및 업그레이드		지원
온도	동작온도		5℃ ~ 40℃ (보관시: -10℃ ~ +50℃)
	보관		-10℃ ~ 50℃
습도	동작습도		20% ~ 80% (비응축)
인증			CE / KC / FCC
제원	전원		DC 12V 3A
	중량		1.14kg(1.96kg)
	크기(mm)		300(W) x 53(H) x 223(D)

㈜필텍정보통신 본사 : 04368 서울시 용산구 새창로45길 43(신계동18-4) 02) 715-1497
홈페이지: sdvr.co.kr B2B몰: hdvr.co.kr

* 표기된 사양은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고 없이 일부 변경 될 수 있습니다.
©2022 ㈜필텍정보통신. 본 저작물의 무단 전재, 복사, 배포 등을 엄격히 금합니다.