


AT-0406R 듣고, 말하는 자가방범 4M DVR



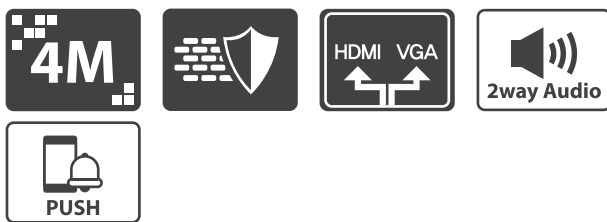


제품 특징

- 자가방범(움직임, 열,PIR), 센서 알림) 기능 지원
- AHD 3.0, HD-TVI 3.0 지원
- 녹화 프레임 4M, 2M, 1M, 960H 지원
- H.264(High Profile L 4.2) 비디오 압축
- 양방향 오디오 지원
- 라이브 및 재생모드에서 HDMI & VGA 출력
- Motion Search & Motion Recording Setup 기능
- 스마트폰 지원 (아이폰 / 안드로이드)

외관도

단위 : mm

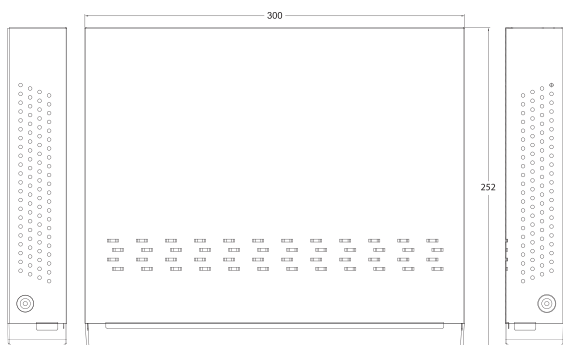

상세사양

AT-0406R			
비디오	입력	채널	4채널
		신호형식	AHD&HD-TVI(NRT@4M), Analog
	출력	IP 카메라	-
오디오	출력	모니터	메인 : HDMI(Max. 1080P) & VGA / 서브 : CVBS or SPOT
		Loop Out	-
	입/출력	입/출력	4라인 입력 & 1라인 출력
	양방향 오디오	양방향 오디오	Local Audio ↔ Network Client
일람	입력	코덱	G.711
		센서 입력 및 출력	4라인 입력 & 1라인 출력
녹화	입력	IP 카메라 입력/출력	-
		압축방식	H.264(High Profile L4.2)
	프레임	8M	-
		4M	10fps/ch
		2M	15fps/ch
		1M	30fps/ch
	960H	30fps/ch	
	녹화모드	스마트녹화, 연속녹화, 예약녹화, 동작감지, 센서녹화	
사건/이벤트 녹화	최대 20분 / 최대 60초		
듀얼 녹화(ENS)	-		
재생	검색	빠른검색, 시간바, 스마트검색, 지정시간 검색, 이벤트, 북마크보관, 시스템기록	
	다중화면재생	1, 4	
	재생속도	x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32, x64	
저장	HDD	Max.6TB x 1EA	
	확장	-	
백업	USB	전면 1개 / 후면 1개	
	파일형식	AVI(동영상), BMP(정지영상), 나다텔 전용 포맷, EXE(Player+Data)	
	백업미디어	USB 메모리 스틱, 네트워크	
	나다텔 전용포맷	백업 시 뷰어프로그램 자동 삽입	
대용량백업	최대 24시간		
사용자 I/F	입력방식	리모컨, 마우스, 키보드	
PTZ	RS-485	1개	
네트워크	DDNS	DDNS 무료지원	
	인터페이스	10/100 Base-TX	
	듀얼 스트리밍	Max.640x360	
	ENS	-	
네트워크 접속	웹뷰어	Windows(IE, Chrome, Firefox, Safari)	
	PC 클라이언트	싱글 / 멀티클라이언트 / 통합관리시스템(64채널)	
	원격설정/업그레이드	지원	
모바일	아이폰,아이패드,안드로이드 폰		
기타 기능	디지털 줌	지원	
	DST	-	
	NTP	지원	
	S.M.A.R.T	지원	
	다중언어	지원	
	시스템이벤트	상태점검, 시스템재시작, 시스템종료, 동작감지->알람, 비프음, 이메일 전송	
제원	전원	DC 12V 3A	
	동작온도	5℃ ~ 40℃ (보관시 : -10℃ ~ +50℃)	
	중량	2.2Kg	
	크기(mm)	300(W) x 53(H) x 252(D)	