


AT-0413M 들고, 말하는 자가방범 8M DVR

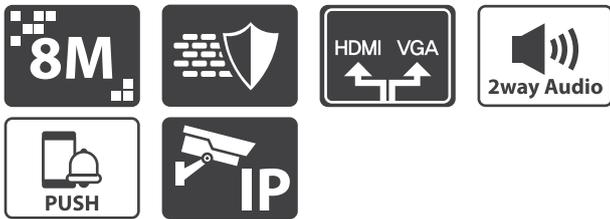


제품 특징

- 자가방범(움직임, 열, PIR, 센서 알림) 기능 지원
- AHD 4.0, HD-TVI 4.0 지원
- 녹화 프레임 8M, 4M, 2M, 1M, 960H 지원
- H.264(High Profile L 4.2) 비디오 압축
- 양방향 오디오 지원
- 라이브 및 재생모드에서 HDMI & VGA 출력
- Motion Search & Motion Recording Setup 기능
- 스마트폰 지원 (아이폰 / 안드로이드)

외관도

단위 : mm

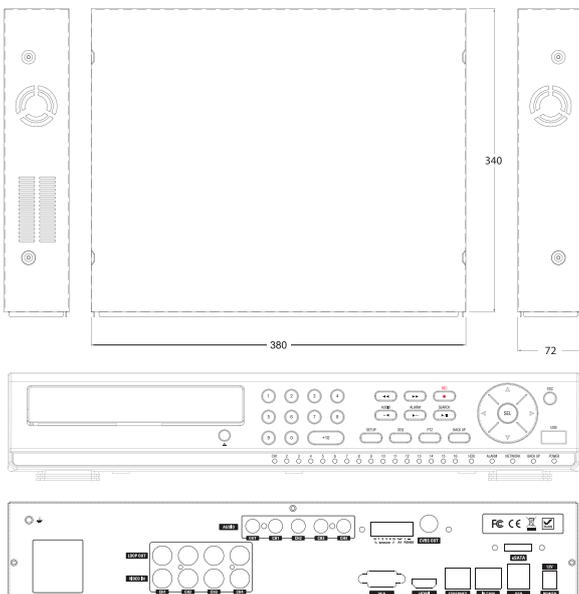

상세사양



AT-0413M				
비디오	입력	채널	4채널	
		신호형식	AHD&HD-TVI(RT@8M), Analog	
	출력	IP 카메라	Max.8M	
오디오	출력	모니터	메인 : HDMI(Max. 4K) & VGA / 서브 : CVBS or SPOT	
		Loop Out	4	
	입/출력	4라인 입력 & 1라인 출력		
	양방향 오디오	Local Audio ↔ Network Client & Local Audio ↔ IP Camera		
알람	코덱	G.711		
	센서 입력 및 출력	4라인 입력 & 1라인 출력		
녹화	압축방식	H.264(High Profile L4.2)		
		8M	15fps/ch	5M
	4M	30fps/ch	3M	30fps/ch
	2M	30fps/ch	1M	30fps/ch
	960H	30fps/ch		
	녹화모드	연속, 스마트녹화, 예약, 동작감지, 센서, 수동		
	사전/이벤트 녹화	최대 20분 / 최대 60초		
재생	검색	빠른검색, 시간바, 스마트검색, 지정시간 검색, 이벤트, 북마크보관, 시스템기록		
	다중화면재생	1, 4		
	재생속도	x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32, x64		
저장	HDD	Max.8TB x 4EA		
	확장	e-SATA 1개		
백업	USB	전면 1개 / 후면 2개		
	파일형식	AVI(동영상), BMP(정지영상), 나다텔 전용 포맷, EXE(Player+Data)		
	백업미디어	USB 메모리 스틱, 네트워크		
	나다텔 전용포맷	백업 시 뷰어프로그램 자동 삽입		
사용자 I/F	대용량백업	최대 24시간		
네트워크	입력방식	리모컨, 마우스, 키보드, 전면버튼		
	PTZ	RS-485	1개	
	DDNS	DDNS 무료지원		
네트워크 접속	인터페이스	10/100/1000 Base-TX x2 (Internet & IP Camera)		
	듀얼 스트리밍	Max.640x360		
네트워크 접속	ENS	-		
	웹뷰어	Windows(IE, Chrome, Firefox, Safari)		
	PC 클라이언트	싱글 / 멀티클라이언트 / 통합관계시스템(64채널)		
	원격설정/업그레이드	지원		
기타 기능	모바일	아이폰, 아이패드, 안드로이드 폰		
	디지털 줌	지원		
	NTP	지원		
	S.M.A.R.T	지원		
제원	다중언어	지원		
	시스템이벤트	상태점검, 시스템재시작, 시스템종료, 알람출력, 동작감지 HDD경고→알람, 경고음출력, E-mail 알림		
	전원	DC 12V 5A		
제원	동작온도	5℃ ~ 40℃ (보관시 : -10℃ ~ +50℃)		
	중량	4.1Kg		
	크기(mm)	380(W) x 72(H) x 340(D)		