

HD-0413L

4채널 Full HD DVR




제품 특징

- 120fps@720P / 120fps@1080P 녹화 프레임
- 1920x1080 Full HD 해상도 지원 (HDMI & VGA 동시 출력)
- 이벤트 발생 시 영상 이미지 E-mail 알림
- 스마트폰 지원 (아이폰 / 안드로이드)
- 원격 설정 & 펌웨어 업그레이드
- 빠른검색 기능 (썸네일 스마트 서치 기능)
- 간편설정 지원
- 네트워크 듀얼 스트리밍

외관도

단위 : mm

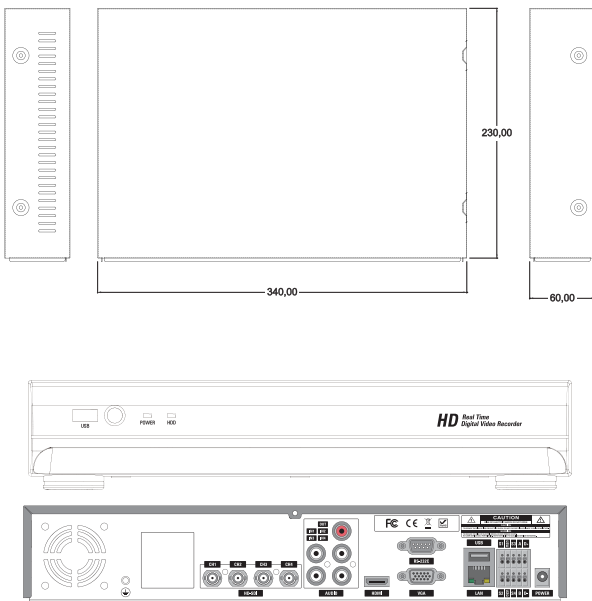

주요사양

HD-0413L			
비디오	입력	채널	4CH
		입력레벨	HD-SDI (1080p25/30, 1080i50/60, 720p25/30/50/60)
	출력	메인모니터	HDMI and VGA
서브모니터		HDMI SPOT or VGA SPOT (선택)	
오디오	입력 및 출력	4라인 입력 & 1라인 출력	
	오디오 코덱	G.711	
알람	센서입력	4채널 (NC/NO 선택)	
	알람출력	알람 1 출력	
시리얼	RS-232C	-	
	RS-485	지원	
운영방식	펜타 플렉스	실시간 영상 / 재생 / 녹화 / 네트워크 / 백업	
실시간 영상	디지털 줌	선택화면 줌 기능(마우스 이용)	
	채널 순차 감시	3~60초 간격 자동변환	
녹화	압축방식	H.264	
	녹화 해상도	120fps@720P / 120fps@1080P	
	녹화 화질 단계	레벨 1~5	
	녹화 방식	연속 / 일정 / 동작감지 / 센서 / 수동	
	동작감지	동작감지 영역 및 감지 감도 설정	
	사전녹화	최대 20분	
재생	이벤트녹화	최대 60초	
	디지털 줌	선택화면 줌 기능(마우스 이용)	
	다중화면 재생	1,4 분할 화면	
	재생속도	x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32	
백업	검색	빠른검색, 시간바, 이벤트, 처음/마지막, 지정시간, 시스템기록	
	파일 형식	AVI(동영상), BMP(정지영상), 나다텔 전용 포맷	
	백업 미디어	USB 드라이브 / 외장 하드 / 네트워크	
저장	HDD	백업시뷰어프로그램삽입	가능
		개별용량	3TB
		최대개수	최대 2개
	e-SATA	-	
USB	전면	1개	
	후면	1개	
사용자 I/F	입력방식	전면 버튼, 리모컨, 마우스	
네트워크	인터페이스	10/100/1000 Base-T	
	DDNS	DDNS 무료지원	
	듀얼스트리밍	지원	
	모바일	아이폰 / 안드로이드	
	웹 뷰어	Windows (IE, Chrome, Firefox, Safari)	
	PC 클라이언트	싱글 / 멀티클라이언트 / 통합관계시스템	
기능	원격설정 및 업그레이드	지원	
	NTP	지원	
	S.M.A.R.T	지원	
	내부경고음	지원	
	다중언어	지원	
제원	e-Mail 알림	지원	
	전원	DC 12V 5A	
	동작온도	5℃ ~ 40℃ (보관시 : -10℃ ~ +50℃)	
	중량	1.5kg	
크기(mm)	340(W) x 262(H) x 63(D)		