

HD-0413M

4채널 Full HD DVR




제품 특징

- 120fps@720P / 120fps@1080P 녹화 프레임
- HDMI, VGA 동시 영상출력 지원
- 원격녹화, 검색, 재생
- DVD-RW / 대용량 외장하드 백업
- 빠른검색 지원(썸네일 스마트 서치 기능)
- 스마트폰 지원 (아이폰 / 안드로이드)
- e-SATA 지원
- HDD S.M.A.R.T

외관도

단위 : mm

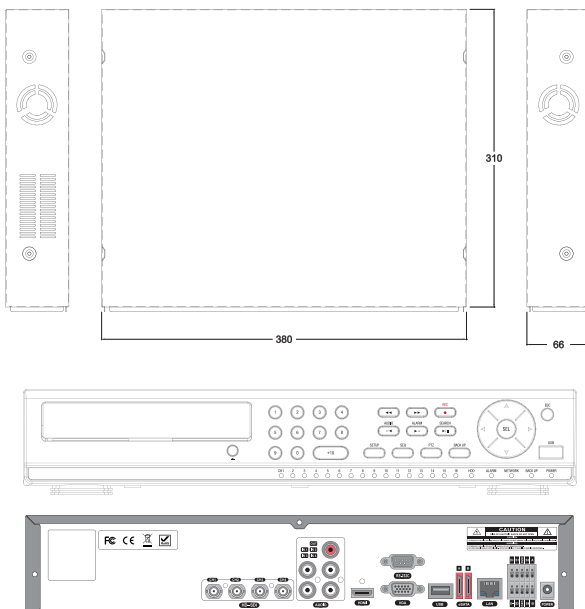

주요사양

HD-0413M			
비디오	입력	채널	4채널
	입력레벨		HD-SDI (1080i50/60, 1080p25/30, 720p25/30/50/60)
	출력	메인모니터	HDMI and VGA
		서브모니터	HDMI SPOT or VGA SPOT (선택)
오디오	입력 및 출력		4 라인 입력 & 1 라인 출력
	오디오 코덱		G.711
알람	센서입력		4채널 (NC/NO 선택)
	알람출력		알람 1 출력
시리얼	RS-232C		지원
	RS-485		지원
운영방식	펜타 플렉스		실시간 영상 / 재생 / 녹화 / 네트워크 / 백업
실시간 영상	디지털 줌		선택화면 줌 기능(마우스 이용)
	채널 순차 감시		3~60초 간 자동변환
녹화	압축방식		H.264
	녹화 해상도		120fps@720P / 120fps@1080P
	녹화 화질 단계		레벨 1~5
	녹화 방식		연속 / 일정 / 동작감지 / 센서 / 수동
	동작감지		동작감지 영역 및 감지 감도 설정
	사전녹화		최대 20분
재생	이벤트녹화		최대 60초
	디지털 줌		선택화면 줌 기능(마우스 이용)
	다중화면 재생		1,4 분할 화면
	재생속도		x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32
백업	검색		빠른검색, 시간바, 이벤트, 처음/마지막, 지정시간, 시스템기록
	파일 형식		AVI(동영상), BMP(정지영상), 나다텔 전용 포맷
	백업 미디어		USB 드라이브 / 외장 하드 / 네트워크 / DVD-R
저장	HDD	개별용량	3TB
		최대개수	최대 2개(DVD-R 제거시)
		e-SATA	2개
	USB	전면	1개
		후면	1개
사용자 I/F	입력방식		전면 버튼, 리모컨, 마우스
네트워크	인터페이스		10/100/1000Base-T
	DDNS		DDNS 무료지원
	듀얼스트리밍		지원
	모바일		아이폰 / 안드로이드
	웹 뷰어		Windows (IE, Chrome, Firefox, Safari)
	PC 클라이언트		싱글 / 멀티클라이언트 / 통합관리시스템
기능	원격설정 및 업그레이드		지원
	NTP		지원
	S.M.A.R.T		지원
	내부경고음		지원
	다중언어		지원
	e-Mail 알림		지원
제원	전원		DC 12V 5A
	동작온도		5℃ ~ 40℃ (보관시 : 10℃ ~ +50℃)
	중량		6.6kg
	크기(mm)		380(W) x 340(H) x 72(D)