NH-0442U 4채널 Full 960H DVR

제품 특징

- 120fps@960H 녹화프레임
- 이벤트 발생 시 영상 이미지 E-mail 알림
- 스마트폰 지원 (아이폰 / 안드로이드)
- 원격 설정 & 펌웨어 업그레이드
- 빠른검색 기능 (썸네일 스마트 서치 기능)
- HDD 최대 2TB 지원

외관도

단위 : mm

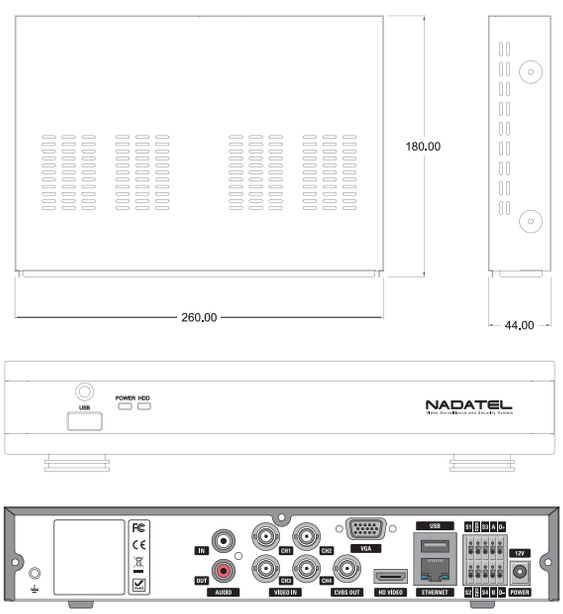

주요사양

NH-0442U			
비디오	입력	채널	4채널
		신호형식	NTSC/PAL
	출력	메인모니터	HDMI x VGA (1280x1024)
		서브모니터	CVBS or SPOT (선택가능)
오디오	입력&출력		1 라인 입력 & 1 라인 출력
	오디오 코덱		G.711
알람	센서입력		4채널
	알람출력		알람 1출력
시리얼	RS-232C		-
	RS-485		지원
녹화	압축방식		H.264
	960H 최대 프레임		120fps
	D1 최대 프레임		120fps
	CIF 최대 프레임		120fps
	녹화화질단계		레벨 1~5
	녹화모드		연속 / 동작감지 / 센서 / 일정 / 수동
	사전녹화		최대 20분
	이벤트녹화		최대 60초
재생	검색		빠른검색, 시간바, 이벤트, 처음/마지막, 지정시간, 시스템기록
	다중화면재생		1,4 분할 화면
	재생속도		x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32, x64
네트워크	미디어		USB 드라이브, 외장 HDD, 네트워크
	파일형식		BMP(정지영상), AVI(동영상), 나다텔 전용포맷
	대용량 백업		가능 (최대24시간)
저장	HDD	개별용량	2TB
		최대개수	최대 1개
		e-SATA	-
	USB	전면	1개
		후면	1개
사용자 I/F	입력방식		리모컨, 마우스
네트워크	인터페이스		10/100 Base-T
	DDNS		DDNS 무료지원
	듀얼 스트리밍		지원
기능	디지털 줌		지원
	NTP		지원
	S.M.A.R.T		지원
	내부 경고음		지원
	다중언어		지원
	e-Mail 알림		지원
네트워크 엑세스	모바일		아이폰 / 안드로이드
	웹 뷰어		Windows (IE, Chrome, Firefox, Safari)
	PC 클라이언트		싱글 / 멀티클라이언트 / 통합관제시스템
	원격설정 및 업그레이드		지원
제원	전원		DC 12V 2A
	동작온도		5˚C ~ 40˚C (보관시 : -10˚C ~ +50˚C)
	중량		1kg
	크기(mm)		270(W) x 190(H) x 45(D)