

NV-0412LP

PoE 지원 4채널 네트워크 DVR






제품 특징

- 2M IP 카메라 지원(1920x1080)
- IP카메라 Plug& Play
- 2M 녹화 지원
- 스마트폰 지원 (아이폰 / 안드로이드)
- 빠른 검색 지원

외관도

단위 : mm

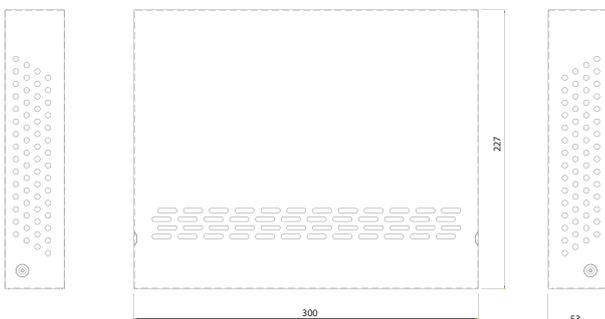

상세사양

| NV-0412LP | | | |
|-----------|--------------|--|--------------|
| 비디오 | 입력 | 채널 | 4채널 |
| | | 해상도 | 최대 1920x1080 |
| | 출력 | 메인모니터 | VGA and HDMI |
| 서브모니터 | | - | |
| 오디오 | IP 카메라 입력 | 4 | |
| | Local 입력 | - | |
| | Local 출력 | 1 | |
| 이벤트 | IP 카메라 | 4 | |
| | Local 입력 | - | |
| | Local 출력 | - | |
| | 동작감지 | 지원 | |
| 시리얼 포트 | RS-232C | - | |
| | RS-485 | - | |
| 네트워크 | Private | 4PoE | |
| | LAN | 10/100 Base-TX | |
| | 프로토콜 | TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, RTP, RTSP, ONVIF | |
| 녹화 | 압축방식 | H.264 | |
| | 녹화 해상도 | 120fps@1080P / 120fps@720P | |
| | 녹화 모드 | 연속 / 일정 / 동작감지 / 센서 / 수동 | |
| | 사건녹화 | 최대 20분 | |
| | 이벤트녹화 | 최대 60초 | |
| 재생 | 검색 | 빠른검색, 시간바, 이벤트, 처음/마지막, 지정시간, 시스템기록 | |
| | 다중화면재생 | 1,4 분할 화면 | |
| | 재생속도 | x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32 | |
| 저장 | HDD | 기본장착 | 없음 |
| | | 개별용량 | 6TB |
| | | 최대개수 | 최대 1개 |
| | | e-SATA | - |
| 백업 | USB | 전면 | 1개 |
| | | 후면 | 1개 |
| | 미디어 | USB 드라이브, 네트워크 | |
| | 파일포맷 | AVI(동영상), BMP(정지화면), 나다텔 전용포맷 | |
| | 대용량 백업 | 지원(최대24시간) | |
| 사용자 I/F | 입력방식 | 리모컨, 마우스 | |
| 기능 | DDNS | DDNS 무료지원 | |
| | 디지털 줌 | 지원 | |
| | NTP | 지원 | |
| | S.M.A.R.T | 지원 | |
| | 내부 경고음 | 지원 | |
| | 다중언어 | 지원 | |
| | e-Mail 알림 | 지원 | |
| | 모바일 | 아이폰 / 안드로이드 | |
| 네트워크 액세스 | 웹뷰어 | Windows (IE, Chrome, Firefox, Safari) | |
| | PC클라이언트 | 싱글 / 멀티클라이언트 / 통합관리시스템 | |
| | 원격설정 및 업그레이드 | 지원 | |
| 제원 | 전원 | 48V 1.2A | |
| | 동작온도 | 5°C ~ 40°C (보관시 : -10°C ~ +50°C) | |
| | 중량 | 1.5kg | |
| | 크기(mm) | 300(W) x 53(H) x 227(D) | |