

NV-0413MP

PoE 지원 4채널 네트워크 DVR




제품 특징

- 영상 출력 VGA/HDMI 1920 x 1080, 1280 x 720 해상도 지원
- IP카메라, NVR Auto Install 지원
- 나다텔 D1, 960H, HD DVR모델 영상 녹화 지원
- 스마트폰 지원 (아이폰 / 안드로이드)
- Gigabit Ethernet(10/100 Base-TX)
- LAN PORT x 1(WAN), PoE(LAN) x 4

외관도

단위 : mm

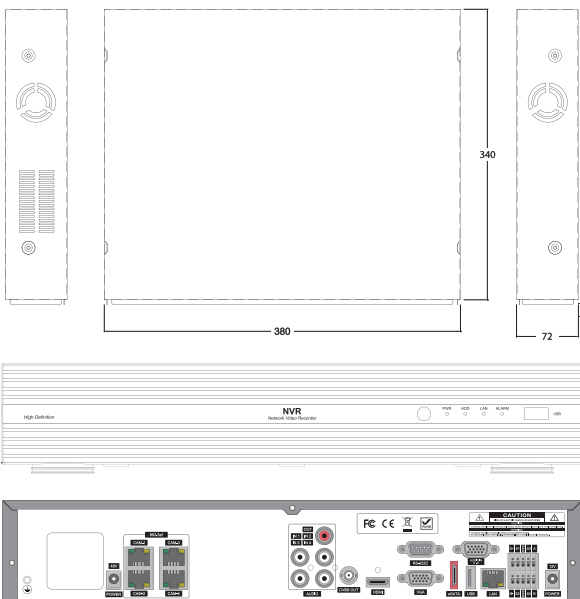

주요사양

NV-0413MP			
비디오	입력	IP 카메라 4채널	
		해상도 최대 1920x1080 / 2592x1080(CH1 Only)	
	출력	메인모니터 VGA and HDMI	
		서브모니터 CVBS	
오디오	IP 카메라 입력	4	
	Local 입력	4	
	Local 출력	1	
이벤트	IP 카메라	4	
	Local 입력	4	
	Local 출력	1	
	동작감지	지원	
시리얼 포트	RS-232C	지원	
	RS-485	지원	
네트워크	Private	4PoE	
	LAN	10/100 Base-T	
	프로토콜	TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, RTP, RTSP, ONVIF	
녹화	압축방식	H.264	
	녹화 해상도	120fps@1080P / 120fps@720P	
	녹화 모드	연속 / 일정 / 동작감지 / 센서 / 수동	
	사건녹화	최대 20분	
	이벤트녹화	최대 60초	
재생	검색	빠른검색, 시간바, 이벤트, 처음/마지막, 지정시간, 시스템기록	
	다중화면재생	1,4 분할 화면	
	재생속도	x2, x4, x8, x16, x32, x64	
저장	HDD	기본장착	없음
		개별용량	4TB
		최대개수	최대 3개
		e-SATA	1개
백업	USB	전면	1개
		후면	1개
	미디어	USB 드라이브, 네트워크	
	파일포맷	AVI(동영상), BMP(정지화면), 나다텔 전용포맷	
	대용량 백업	지원(최대24시간)	
사용자 I/F	입력방식	리모컨, 마우스	
기능	DDNS	DDNS 무료지원	
	디지털 줌	지원	
	NTP	지원	
	S.M.A.R.T	지원	
	내부 경고음	지원	
	다중언어	지원	
	e-Mail 알림	지원	
	모바일	아이폰 / 안드로이드	
네트워크 액세스	웹뷰어	Windows (IE, Chrome, Firefox, Safari)	
	PC클라이언트	싱글 / 멀티클라이언트 / 통합관제시스템	
	원격설정 및 업그레이드	지원	
제원	전원	12V 3A	
	동작온도	5°C ~ 40°C (보관시 : -10°C ~ +50°C)	
	중량	4.1kg	
	크기(mm)	380(W) x 72(H) x 340(D)	