


XD-1623M 2M Hybrid DVR

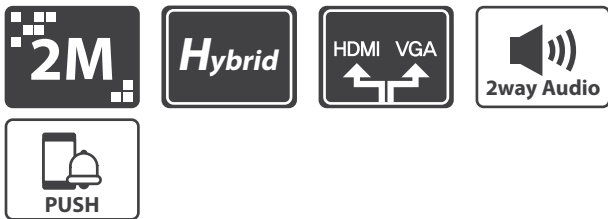


제품 특징

- EX-SDI, HD-SDI, 아날로그 카메라 동시 사용가능
- 녹화 프레임 60fps@1080P, 120fps@720P 지원
- HDMI, VGA 동시 영상출력 지원
- 원격녹화, 검색, 재생
- 대용량 외장하드 백업
- 빠른검색 지원(썸네일 스마트 서치 기능)
- 스마트폰 지원 (아이폰 / 안드로이드)
- HDD S.M.A.R.T

외관도

단위 : mm

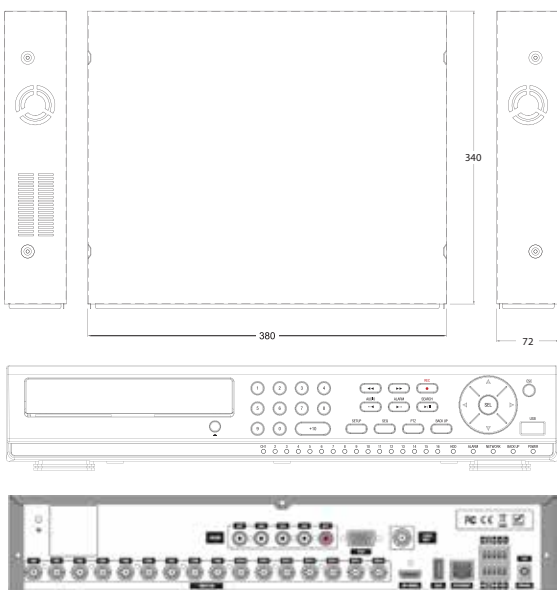

상세사양

XD-1623M			
비디오	입력	채널	16채널
		신호형식	EX-SDI & HD-SDI & NTSC/PAL
	출력	메인	HDMI and VGA
		서브	CVBS or SPOT
오디오	입력 및 출력	4 라인 입력 & 1 라인 출력	
	IP Camera 입출력	-	
	양방향 오디오	Local Port ↔ Network Client	
	코덱	G.711	
알람	입력 및 출력	4라인 입력 & 1라인 출력	
	IP Camera 입출력	-	
녹화	압축방식		H.264
	녹화 프레임	8M	-
		4M	-
		2M	240fps@1080P
		1M	480fps@720P
		960H	480fps@960H
	녹화모드		연속 / 스마트 녹화 / 예약 / 동작감지 / 센서 / 수동
사전녹화/이벤트녹화		최대 20분 / 최대 60초	
재생	검색	빠른검색, 시간바, 이벤트, 처음/마지막, 지정시간, 시스템기록	
	다중화면재생	1,4,9,16	
	재생속도	x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32	
저장	HDD	Max. 6TB x 2EA	
	확장	-	
백업	USB	전면	1개
		후면	1개
	파일형식	AVI(동영상), BMP(정지영상), 나다텔 전용 포맷	
	백업미디어	USB 메모리 스틱 / 네트워크	
	나다텔 전용포맷	백업 시 뷰어프로그램 자동 삽입	
대용량백업	최대 24시간		
사용자 I/F	입력방식	리모컨, 마우스	
PTZ	RS-485	1개	
	DDNS	DDNS 무료지원	
	인터페이스	10/100/1000 Base-TX	
네트워크	듀얼 스트리밍	Max.640x360	
	네트워크 Access	웹뷰어	Windows(IE, Chrome, Firefox, Safari)
PC 클라이언트		싱글 / 멀티클라이언트 / 통합관리시스템(64채널)	
원격설정 및 업그레이드		지원	
모바일		아이폰 / 아이패드 / 안드로이드 폰	
기능	디지털 줌	지원	
	NTP	지원	
	S.M.A.R.T	지원	
	다중언어	지원	
	시스템이벤트	상태점검/시스템재시작/시스템 종료/알람출력/동작감지 HDD 경고->알람 / 경고음출력 / E-mail 알림	
제원	전원	DC 12V 6.67A	
	동작온도	5℃ ~ 40℃ (보관시 : -10℃ ~ +50℃)	
	중량	4.1kg(6Kg)	
	크기(mm)	380(W) x 72(H) x 340(D)	