PHILTEC

UTC-B280AF

AHD 실내형 IR Bullet CAMERA

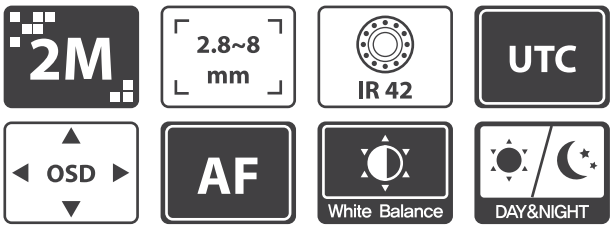

제품 특징

- 1/2.9" SONY CMOS
- AHD / TVI / CVBS 간단한 모드 변경
- 2.8~8mm 전동 줌 (자동초점)렌즈
- 42IR
- UTC 기능 지원
- True Day&Night, DNR, D-WDR , OSD 기능

상세사양

UTC-B280AF	
센서	1/2.9" SONY CMOS
총화소수	2001(H) x 1121(V) 2.24M Pixels
유효화소	1936(H) x 1097(V) 2.12M Pixels
해상도	1920x1080
최저조도	Color : 0.03Lux(DSS Off)
비디오 출력	AHD, TVI : 1080P, 720P / Analog
S/N 비	More than 48db(AGC off)
렌즈	2.8~8mm AF Zomm Lens
적외선 LED	42EA
AGC	0-10
셔터스피드	AUTO/ FLICKER / MANUAL(1/30(25)~1/30000 sec)
디지털 슬로우 셔터	Off/x2~x30
밝기	0-20
역광보정	Off/HLC/BLC/WDR
D-WDR	On/Off
안개보정	On/Off
주/야간모드	Auto/Color/B&W/EXTERN
화이트 밸런스	AUTO/AUTOext/PRESET/MANUAL
DNR	Off/Low/Middle/High
Mirror	Off/Mirror/V-FLIP/ROTATE
반전	Off/Low/Middle/High
선명도	0-10
디지털줌	-
프라이버시	지원
동작감지	Off/On
사용언어	English/Chinese 1/Chinese 2 /Multi language
전원	DC12V / 380mA MAX
크기(mm)	70(W) x 70(H) x 255(D)

외관도

단위 : mm



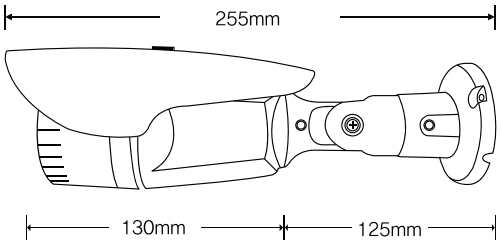

ⓒ2019 (주)필텍정보통신 본 저작물의 무단 전재, 복사, 배포 등을 엄격히 금합니다.